由 Autodesk 教育版产品制作

REV	DESCRIPTION:	DATE
A	First issue	2011-02-18

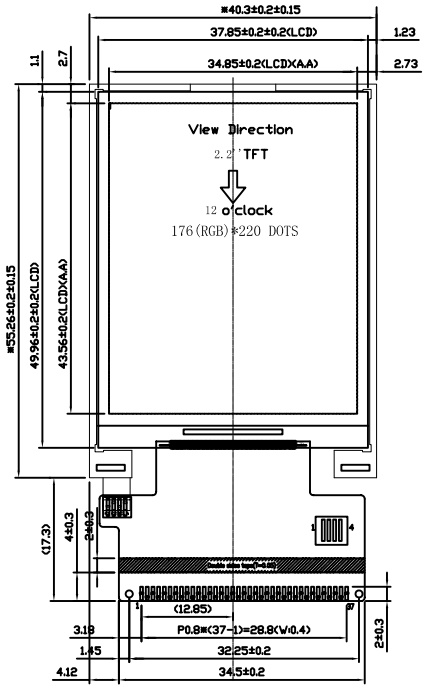

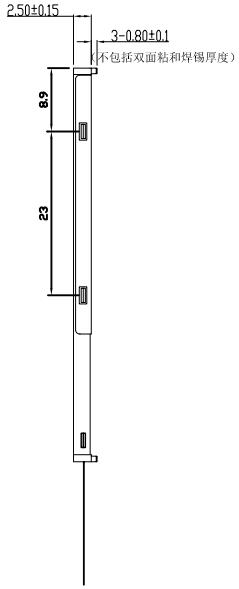

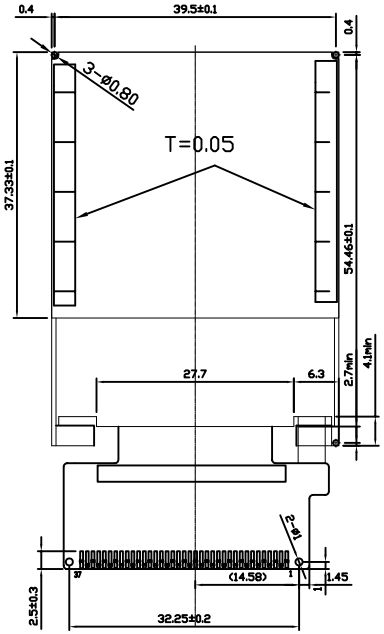

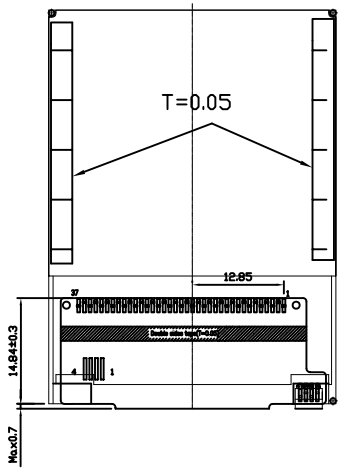

1	DB0
2	DB1
3	DB2
4	DB3
5	GND
6	IOVCC
7	CS
8	RS
9	WR
10	RD
11	IM0
12	XL(−)
13	YU(−)
14	XR(+)
15	YL(+)
16	LEDA
17	LEDK1
18	LEDK2
19	LEDK3
20	NC
21	FMARK/NC
22	DB4
23	DB8
24	DB9
25	DB10
26	DB11
27	DB12
28	DB13
29	DB14
30	DB15
31	RESET
32	VCC
33	VCC
34	GND
35	DB5
36	DB6
37	DB7

NOTES:

1. VIEWING DIRECTION : 12.0 'CLOCK
2. POLARIZER MODE : TRANSMISSIVE
3. OPERATING TEMP : −20°C~+70°C
4. STORAGE TEMP : −30°C~+80°C
5. DRIVER IC : ILI9225G
6. CONNECTOR : COG+FPC

If=45mA(tpye)
Vf=3.2(max)



背光电路图 (CIRCUIT DIAGRAM)

SCALE:		深圳市科万宏电子有限公司 FORMIKE ELECTRONIC COMPANY LIMITED	
VERSION: A			
GENERAL TOL: ±0.2	UNIT mm		
APPROVALS	DATE	MODEL NUMBER : KWH022ST05-F01	PART NO:
APP:			
CHK:			
DWN:		DO NOT SCALE THIS DRAWING. PROJECTION	

由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作
由 Autodesk 教育版产品制作