由 Autodesk 教育版产品制作

VERTION	DESCRIPTION	DATE
A	First Issue	2011-03-15

PIN	DESCRIPTION
1	NC
2	DB1
3	DB2
4	DB3
5	DB8
6	IOVCC
7	CS
8	RS
9	WR
10	RD
11	NC
12	TP-XR(X+)
13	TP-YD(Y+)
14	TP-XL(X-)
15	TP-YU(Y-)
16	LED-A
17	LED-K1
18	LED-K2
19	LED-K3
20	LED-K4
21	NC
22	DB4
23	DB10
24	DB11
25	DB12
26	DB13
27	DB14
28	DB15
29	DB16
30	DB17
31	RESET
32	VCC
33	GND
34	DB5
35	DB6
36	DB7
37	NC
38	NC
39	NC
40	FMARC

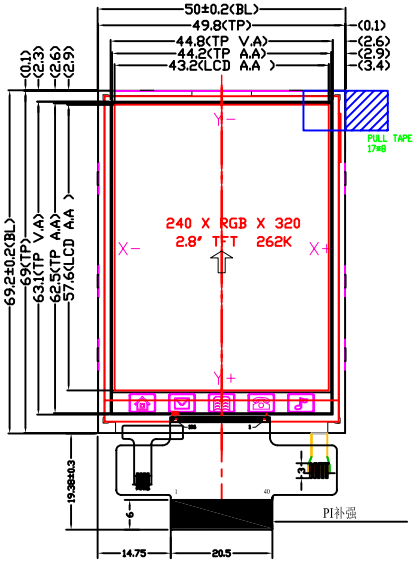



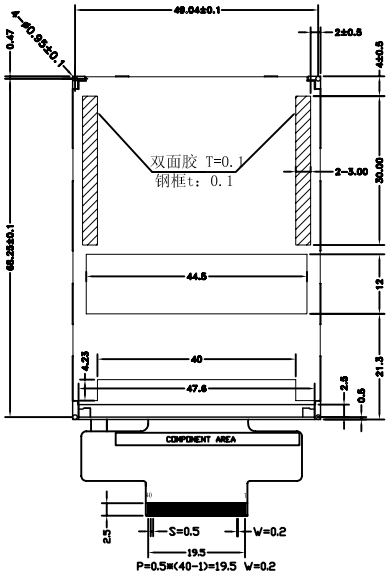

CONNECT:TX'GA 2111-X-40

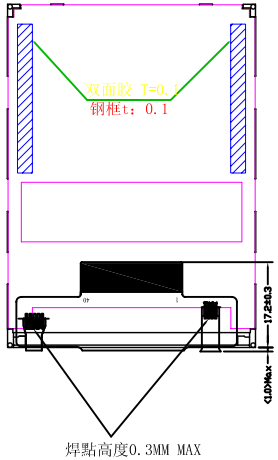

FPC弯折示意图

PIN	DESC
1	Y-
2	X-
3	Y+
4	X+



(CIRCUIT DIAGRAM)

If=80mA(tpye)
Vf=3.2(tpye)

8080 CPU Interface 16- Bits :DB1-DB8, DB10-DB17

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: TFT
2. MODULE SIZE: 2.8INCH
3. OPERATING TEMPERATURE: -20°C~70°C
4. STORAGE TEMPERATURE: -30°C~80°C
5. DRIVER IC: HX8347D
6. VIEWING DIRECTION: 6:00
7. BACKLIGHT: 4LEDS/PARALLEL
8. ROSH COMPLIANT
9. Unspecified tolerance is ±0.20mm

CUSTOMER APPROVE	FORMIKE ELECTRONIC CO.,LTD. 深圳市科万宏电子有限公司 www.wandisplay.com			
	MODULE NO.	KWH028Q10-F02		VERTION: A
	MATERIAL NO.			SHEET: 1 OF 1
	ISSUED	CHECKED	APPROVED	UNIT: MM
	DENG	ZENG	LIU	DATE: MAR-7-2011

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作